





Sistema digitale a 2 fili Risoluzione 2MP

APP Tuya Smart/Smart Life



A causa dei regolari aggiornamenti dei sistemi e dei prodotti, non è possibile garantire l'esatta coerenza tra il prodotto effettivo e le informazioni scritte nel presente manuale.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

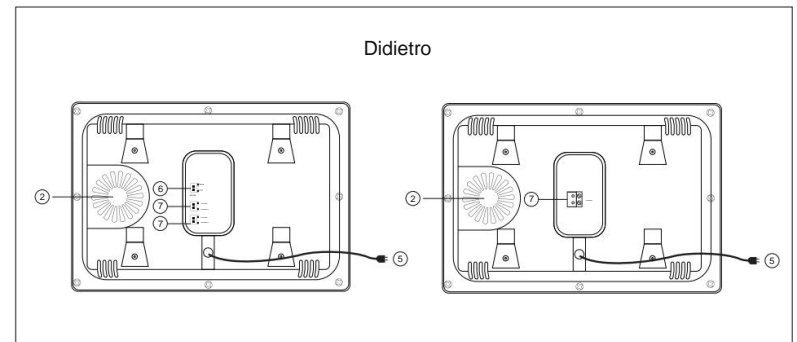
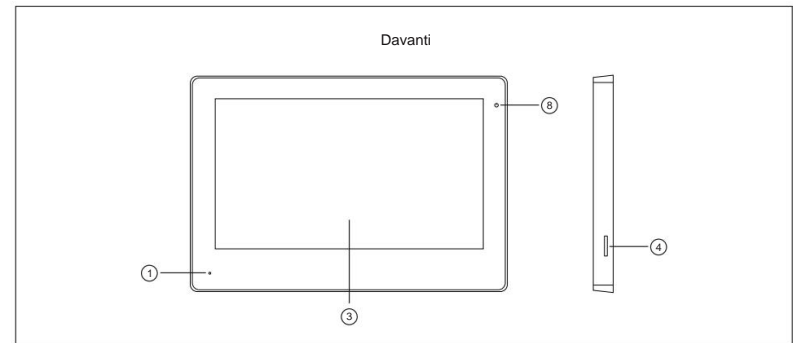


DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

| | |
|---|-------------------------------------------------|
| ① | Microfono |
| ② | Oratore |
| ③ | Schermo di visualizzazione |
| ④ | Slot per scheda SD |
| ⑤ | Spina di alimentazione CA 100-240 V (opzionale) |
| ⑥ | Ingresso CC 24V |
| ⑦ | Stazione porta / Monitor interno |
| ⑧ | Indicatore di potenza |

SCHEMA ELETTRICO

Diagramma 1

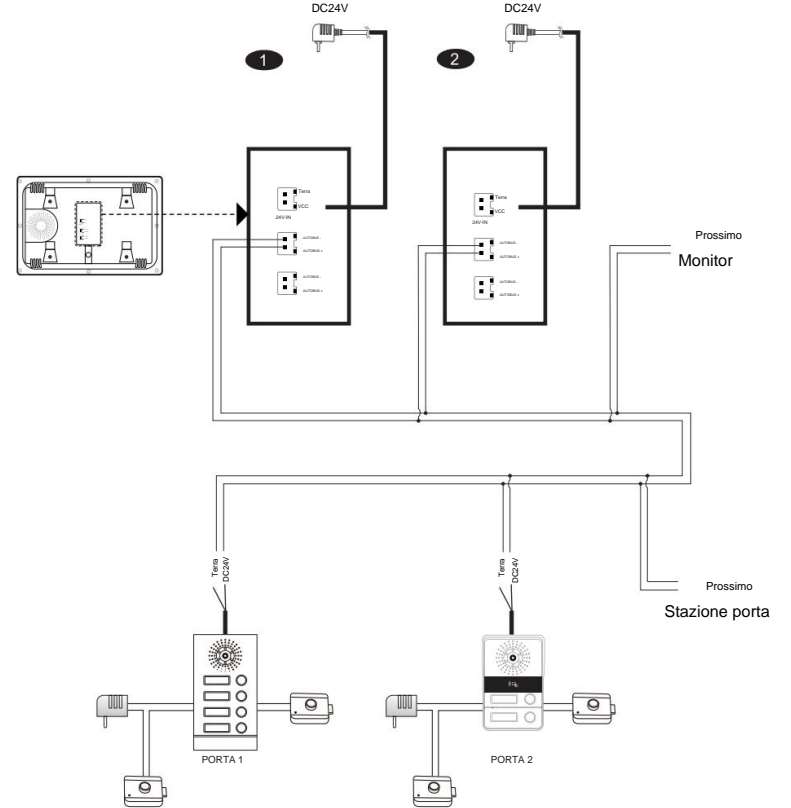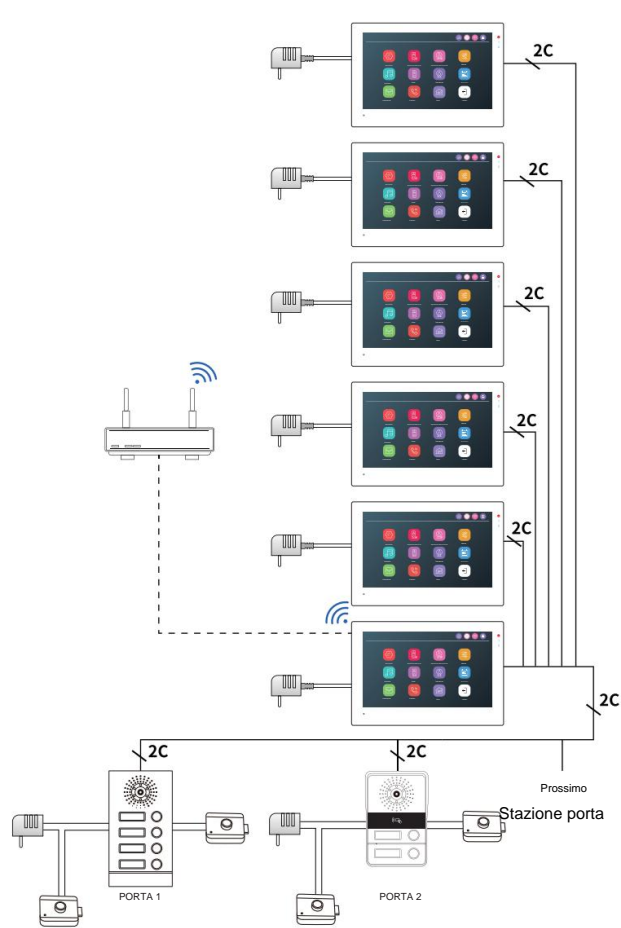

*Per serratura si intende un incontro elettrico, una serratura a catenaccio o una serratura magnetica con contatto pulito NC/NO.

Diagramma 2



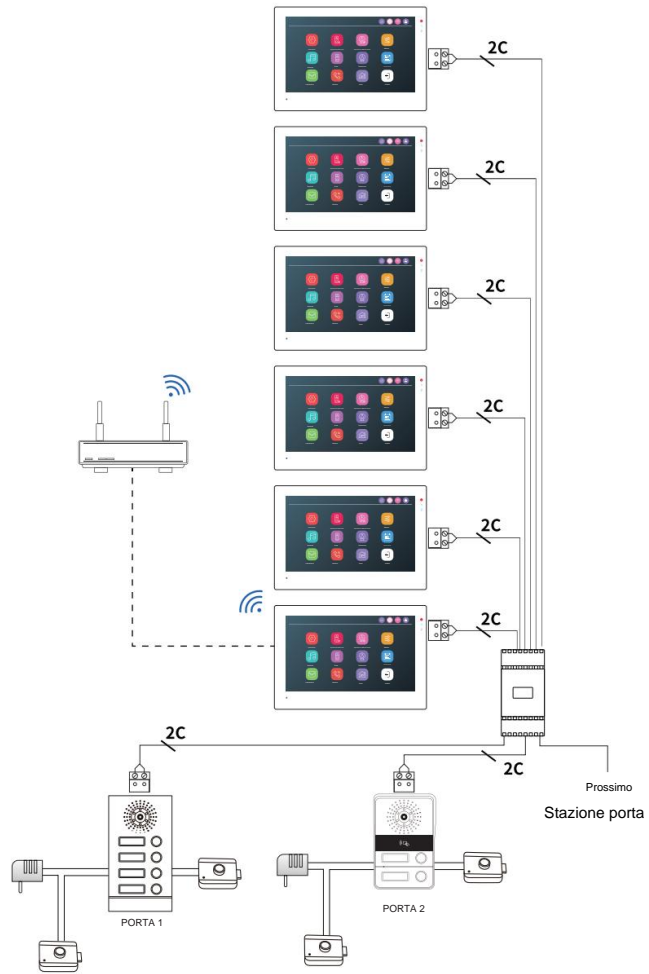


Diagramma 3

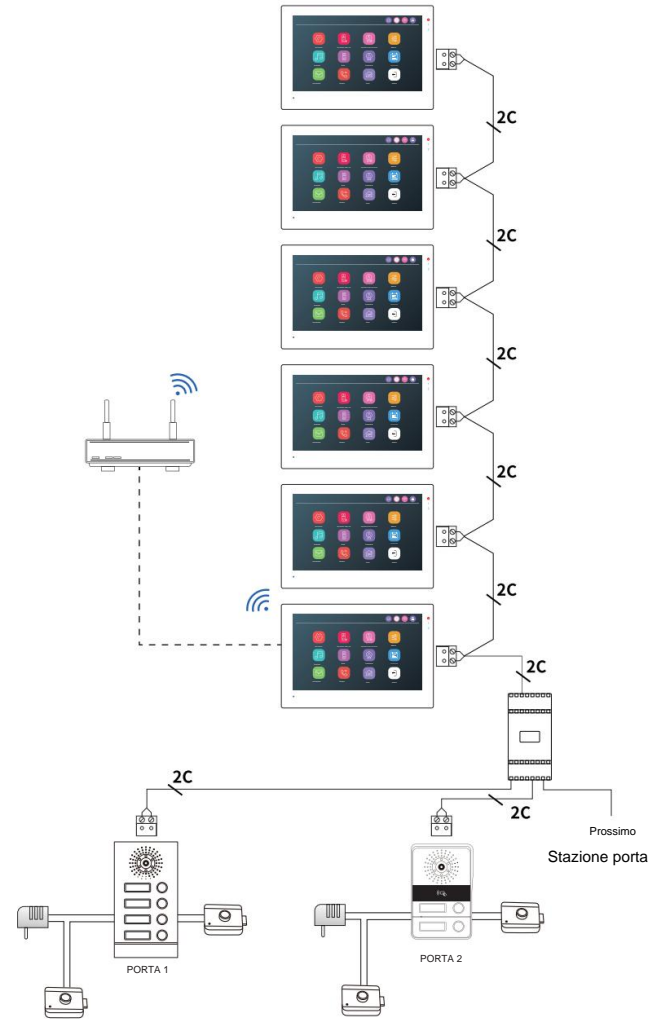


SPECIFICHE DEL FILO

Per l'uso e la scelta del filo, fare riferimento a quanto segue.
(L'effetto effettivo e la qualità della vergella hanno una relazione molto importante)



Filo di rame senza ossigeno a due fili - 2x0,55 mm² (<50 m)



Filo di rame senza ossigeno a due fili - 2x0,75 mm² (50-150 m)

3. Modalità di connessione del cavo di rete CAT5 o CAT6: (non consigliato)




Cavo di rete non schermato (γ30m)

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Schermo di visualizzazione | 7 pollici/9 pollici/10,1 pollici |
| Risoluzione | 1024*600 |
| Modalità di comunicazione | Duplex completo |
| Tempo di conversazione | 120S |
| Corrente di standby | γ 150mA |
| Corrente di lavoro | γ 250mA |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore switching esterno: DC 24V |
| | Alimentazione integrata (opzionale) da |
| Temperatura di lavoro | -10γ a 50γ |
| Installazione | Montaggio in superficie |
| Carta TF | γ 1 TB |


INSTALLAZIONE

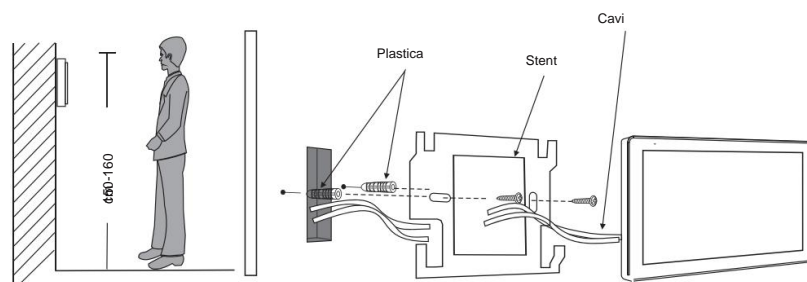

Nota:

- Tenetevi lontani da dispositivi che emettono radiazioni intense: TV, DVR, ecc.
- Non smontare in privato per evitare scosse elettriche.
- Non far cadere, scuotere o urtare il dispositivo, altrimenti i suoi elementi potrebbero danneggiarsi.
- Scegliere la posizione migliore per l'installazione, la visuale orizzontale è di 150 cm.
- Si prega di spegnere prima dell'installazione.
- Mantenere una distanza superiore a 30 cm dall'alimentazione CA per evitare interferenze.
- Lontano dall'acqua, dai campi magnetici e dalle sostanze chimiche.

FUNZIONAMENTO E IMPOSTAZIONE

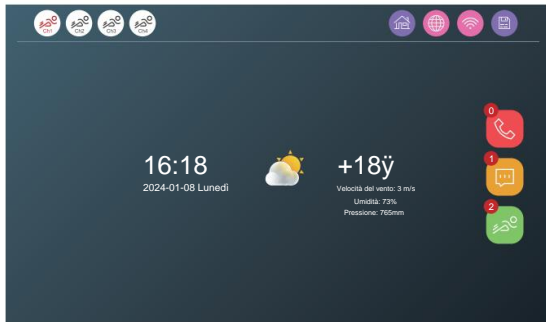


| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Icona rossa: il rilevamento del movimento è ATTIVO • Icona grigia: il rilevamento del movimento è DISATTIVATO |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Modalità Home: Modalità normale • Modalità assente: al visitatore verrà ricordato di lasciare un messaggio quando riceve una chiamata (è richiesta una scheda SD) • Modalità DND: Non disturbare, il monitor è muto in questa modalità |
| | Stato della connessione APP |
| | Stato della connessione di rete |
| | Stato della scheda SD |
| | Registro delle chiamate |
| | Registro dei messaggi dei visitatori |
| | Registro di rilevamento del movimento |

TEMA

Tocca **Impostazioni** > **Sistema** > **Tema**, scegli i tre stili dell'interfaccia


- Stile Windows 10

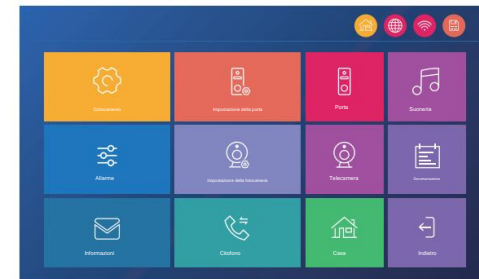

- Stile Android




- Stile standard

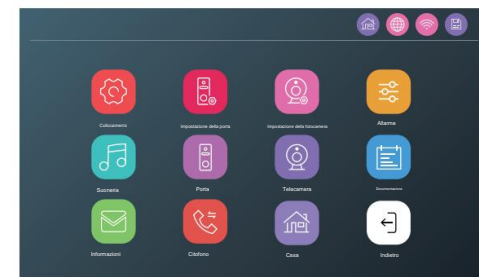

COLLOCAMENTO

Sistema

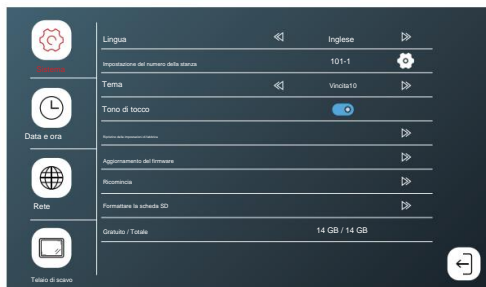

- Si prega di preparare una scheda SD senza dati salvati al suo interno. Il sistema supporta schede SD fino a 1 TB (non incluse). Quando si utilizza una scheda TF da 16/32 GB, formattarla con FAT32 sul computer prima dell'uso. Quando si utilizza una scheda TF da 64/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB, formattarla con EXFAT sul computer prima dell'uso.
- Inserisci la scheda SD nello slot per schede SD del monitor interno. Nota che se non è presente una scheda SD, ci sarà non ci sarebbe alcuna funzione per il rilevamento del movimento e nessuna registrazione potrebbe essere salvata nel monitor interno. E anche nessuna funzione cornice digitale.
- Si prega di formattare nuovamente la scheda SD con il dispositivo. Si prega di salvare le immagini o le suonerie nella cartella corrispondente della scheda SD. Ad esempio, mettere le immagini nella cartella "DigitalFrame" e mettere la musica della suoneria nella cartella "Ring".
- Impostazioni di **ripristino delle impostazioni di fabbrica** : tutti i parametri vengono ripristinati alla modalità di fabbrica. I dispositivi devono essere eliminati dall'APP Tuya smart o Smart life dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica. E si prega di connettersi di nuovo con l'APP Tuya smart o Smart life, altrimenti non può essere aggiunto e utilizzato da altri account. Impossibile connettersi a Internet.

Sistema Cornice digitale



Nota:

- Le immagini devono essere prima salvate nella cartella Digital Frame della scheda SD.
- Il formato dell'immagine è JPEG e la risoluzione non deve superare 2526*1576.

Data e ora del sistema




Orologio analogico: visualizza l'ora come un orologio.


Digitale: visualizza l'ora in numeri.

Passerà automaticamente alla modalità salvaschermo dopo 10 secondi di visualizzazione del tempo quando **Digital Frame** la funzione è **DISATTIVATA**.

• Salvaschermo




05:00-07:59



08:00-16:59





17:00-19:59



dalle 20:00 alle 04:59


- Screensaver basato su orari diversi

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DELLA CAMERA

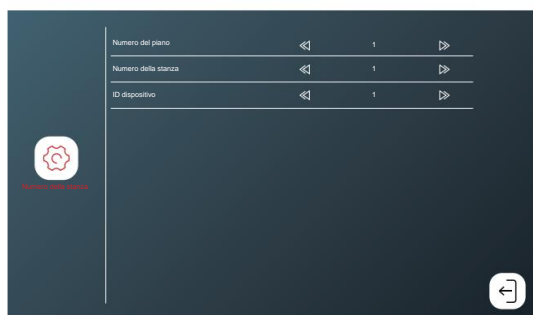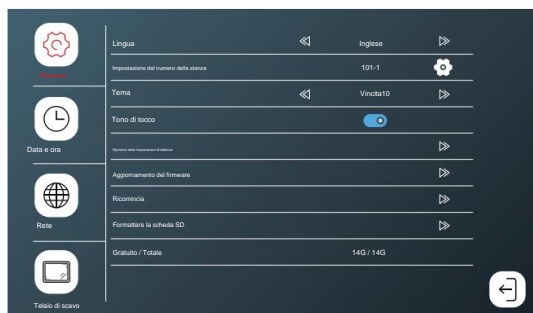

- Per evitare messaggi del tipo "IP occupato" o "numero di stanza occupato", seguire le istruzioni per far funzionare correttamente i prodotti.
- L'ID stanza predefinito è 101-1, l'ID dispositivo predefinito è 1, seguire le impostazioni per farli funzionare correttamente durante l'installazione effettiva.
- Utilizzato in 1 famiglia
 - Monitor 1 - Numero piano 1, ID dispositivo 1. Per monitor slave, ID dispositivo 2
- Utilizzato in 2 famiglie
 - Monitor 101 - Numero piano 1, ID dispositivo 1. Per monitor slave, ID dispositivo 2
 - Monitor 201 - Numero piano 2, ID dispositivo 1. Per monitor slave, ID dispositivo 2
- Nota: il numero della stanza deve essere 1, non è modificabile.

IMPOSTAZIONE DELLA PORTA

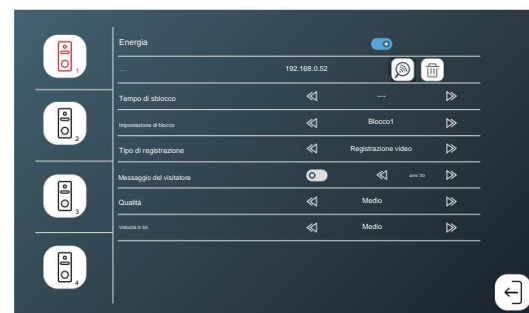


- Controllare l'indirizzo IP del canale della porta.
- L'impostazione di blocco è la configurazione per sbloccare la porta tramite ID/IC/password, è possibile scegliere di controllare Blocco 1 (NO/NC) o Blocco 2 (VCC-OUT).
Solo la stanza numero 101 ha l'autorizzazione a impostare la configurazione.

SUONERIE



- Scegli la suoneria salvata sul dispositivo o sulla scheda SD.
- Regola il volume e la durata della suoneria.


MONITOR

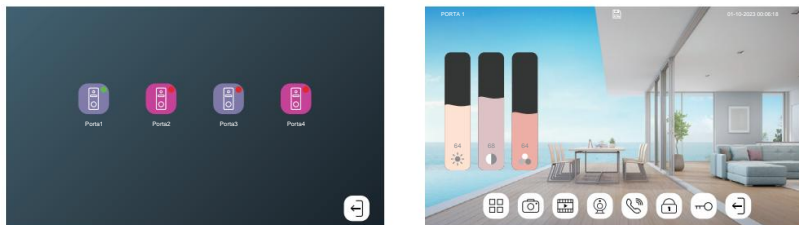

- Il punto verde indica che la postazione porta è online.
Il punto rosso indica che la postazione porta è offline.
- Quando solo un'unità esterna è collegata al monitor Quando , in grado di accendersi contemporaneamente.
- è necessario collegare più unità esterne, accenderle una alla volta in sequenza e il monitor mostrerà Porta 1, Porta 2, Porta 3, Porta 4 in base alla sequenza di accensione.

| | |
|--|---------------------------------------------------------|
| | <p>Luminosità Contrasto Saturazione</p> |
| | Passa al canale successivo, Porta1>Porta2>Porta3>Porta4 |
| | Istantanea |
| | Registrazione video |
| | Blocco2 (VCC-OUT) |
| | Blocco1 (NO/NC) |
| | Rispondi / Riattacca |

DOCUMENTAZIONE

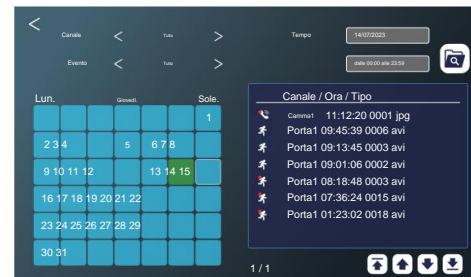


- Controlla il registro di **Chiamata, Messaggio Visitatore, Rilevamento Movimento e Allarme**. Premi a lungo e rilascia il file per accedere all'opzione di eliminazione.
- Nota: questa funzione richiede che il monitor interno sia inserito in una scheda SD.

IMPOSTAZIONE DELLA FOTOCAMERA




- Supporta la telecamera IP ONVIF, tocca per aggiungere la telecamera.

INFORMAZIONI

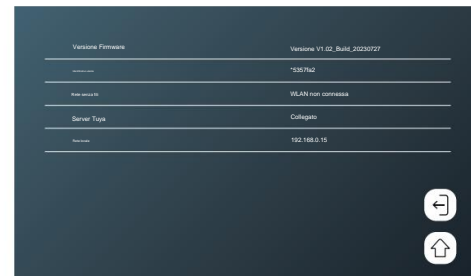


- Controllare la versione del firmware, l'UUID, lo stato della rete e lo stato del server Tuya.

CITOFONO

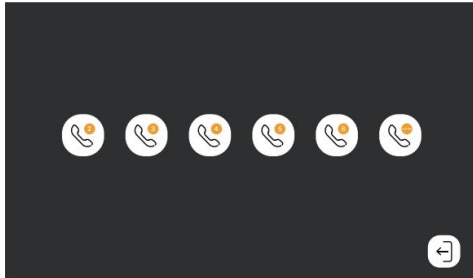

- Chiamate interne tra diversi monitor interni.

ALLARME

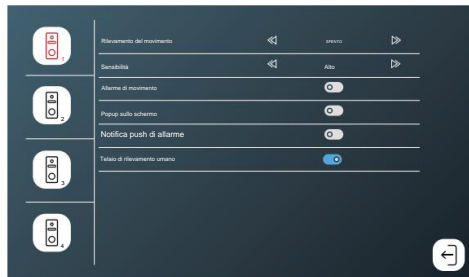

- Attiva (**Motion Detection**) se vuoi ricevere notifiche quando c'è qualcosa davanti alla porta. Puoi scegliere **Motion** o **Human**. **Motion** si riferisce a qualsiasi cambiamento davanti alla porta. **Human** si riferisce alle attività umane davanti alla porta. Il sistema supporta un massimo di 4 canali di rilevamento del movimento e un massimo di 1 canale di rilevamento umano.
- Attivare la **funzione Popup schermo** se si desidera che la schermata popup venga visualizzata automaticamente quando c'è qualcosa davanti alla porta.
- Attiva la **notifica push dell'allarme** se desideri che il tuo cellulare riceva notifiche istantanee.

SCARICA APP-TUYA SMART O SMART LIFE E REGISTRAZIONE UTENTE

Installa l' APP gratuita "Tuya Smart" "Smart Life", inizia a controllare la tua casa intelligente.



È possibile contattare visitatori e ospiti in qualsiasi momento e ovunque tramite cellulare.


Il nuovo utente si registra seguendo i passaggi della guida, gli utenti già registrati devono solo effettuare l'accesso all'account



Applicazione Tuya Smart



App per la vita intelligente

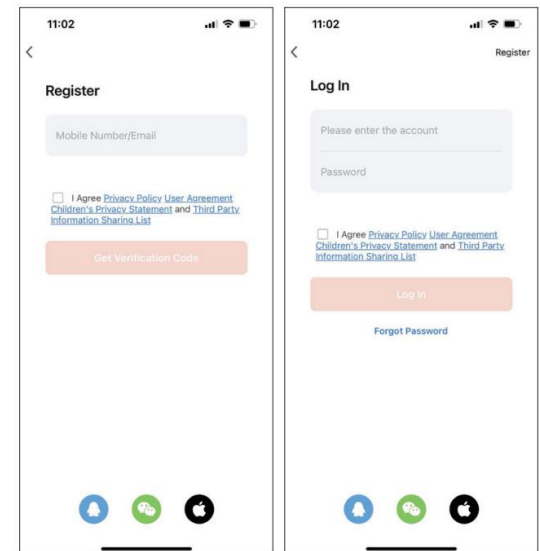


IMPOSTAZIONE WIFI


Tocca **Impostazioni** > **Rete**




- Rubricato scegli il WiFi e inserisci la password. Il dispositivo si riavvierà automaticamente se la connessione è riuscita.
- Abilita la funzione meteo.

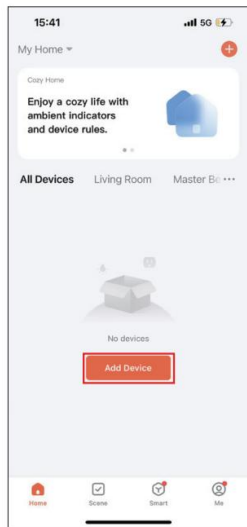

Apri l'APP Tuya smart o Smart life sul telefono cellulare e fai clic su "Aggiungi dispositivo". Assicurati che il telefono cellulare utilizzi lo stesso WIFI in casa dell'interfono.


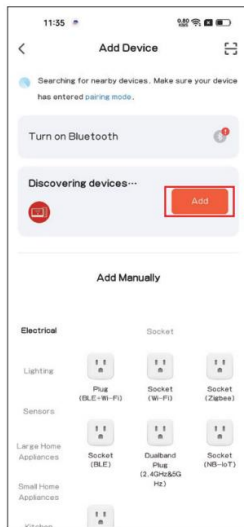


Fare clic su "Aggiungi" quando il dispositivo trovato automaticamente.

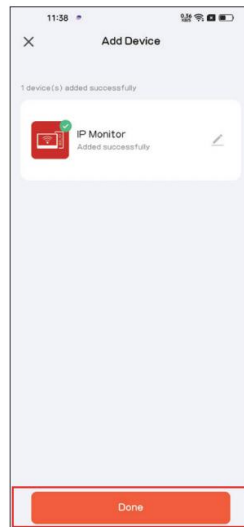

E fai clic su "Fatto" dopo connessione riuscita.

SBLOCCA LA PORTA

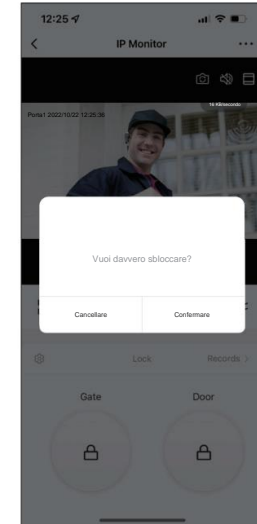
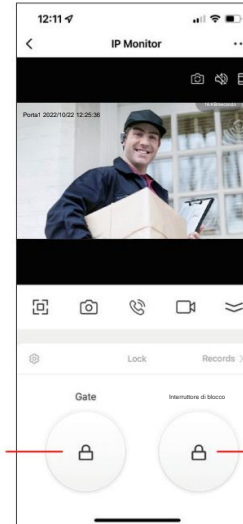


Blocco2
(VCC-USBCTA)


Blocco1

CREA UNA HOME E AGGIUNGI UN NUOVO MEMBRO


Supporta fino a 10 telefoni cellulari per connettersi online contemporaneamente
Passaggio 1: creare una casa (impostazione di un nome per la casa)

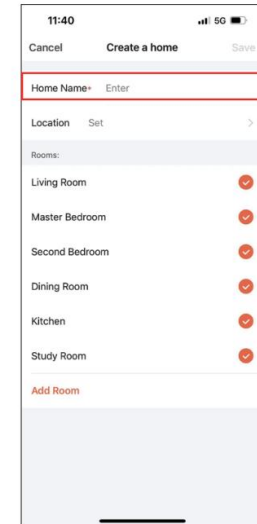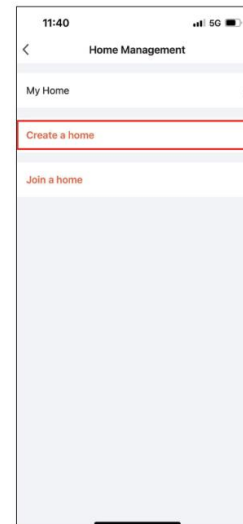


Passaggio 2: Aggiungi membro (inserisci l'account TUYA del membro)

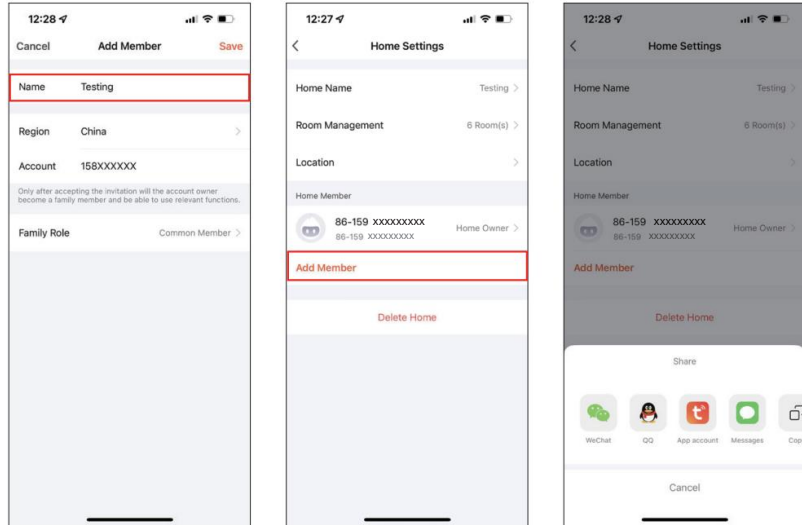


CONDIVIDI DISPOSITIVO

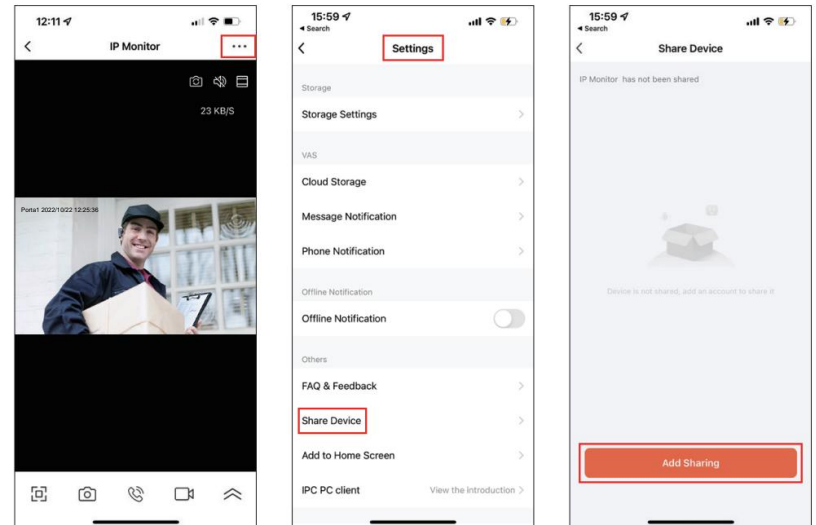

Passaggio 3: seleziona la casa e aggiungi dispositivo.

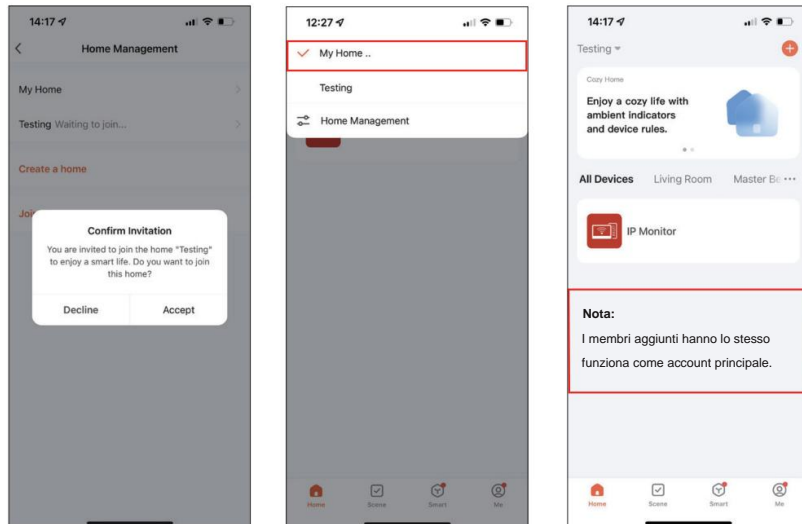


Sull'account del nuovo membro

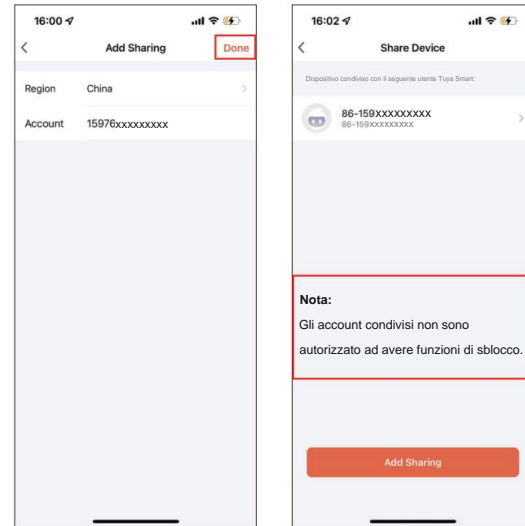



RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO

Tocca **Allarme > Porta > Rilevamento movimento**, scegli Movimento, Umano o **OFF**.




Nota: questa funzione richiede che il monitor interno sia inserito in una scheda SD.

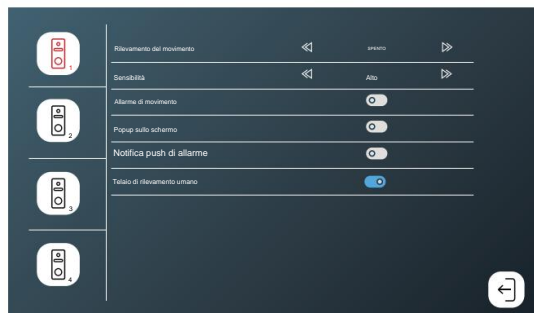




Impostazione sul telefono cellulare

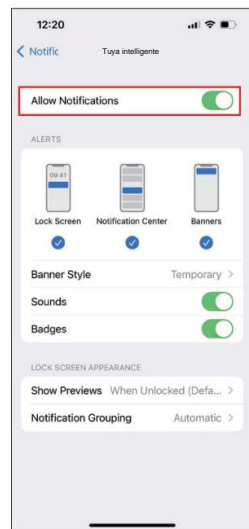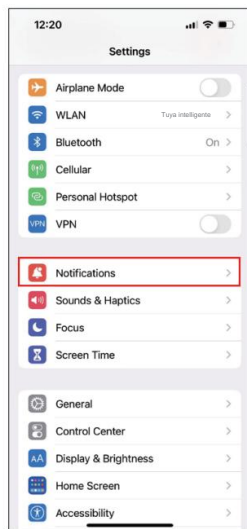

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO SULL'APP

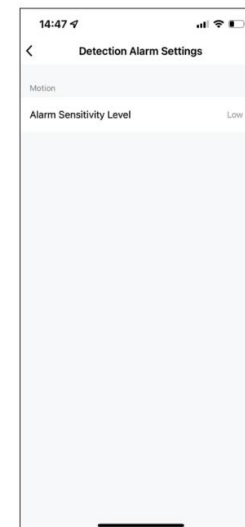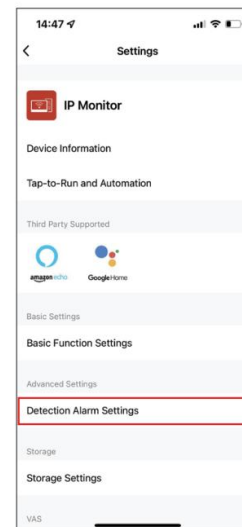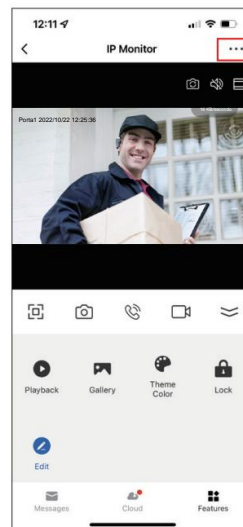

Assicurati di attivare le notifiche push sul tuo smartphone e sulla tua app

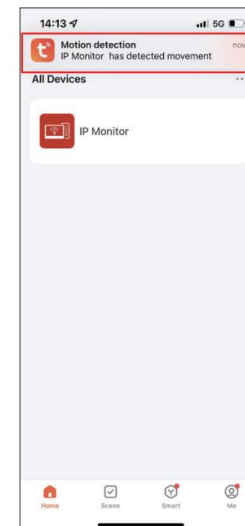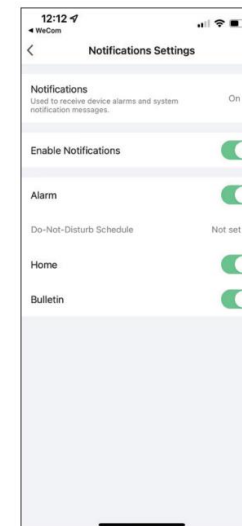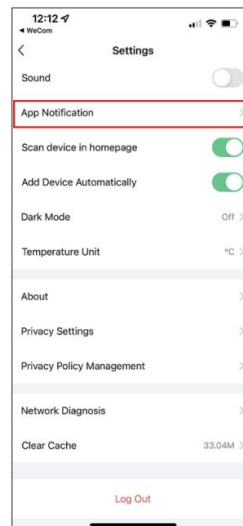


NOTA SULL'UTILIZZO DELL'APP

1. Se il dispositivo è stato connesso correttamente all'utente, l'utente deve eliminare il dispositivo dall'APP prima di aggiungerlo a un altro utente. (Nota: l'utente deve essere eliminato quando il lavoro successivo è buono, altrimenti viene eliminato solo dall'APP mobile, ma non dal server). Dopo l'eliminazione, torna all'APP per controllare e confermare.
2. Se è necessario aggiungere nuovamente un nuovo utente, la macchina ripristina le impostazioni di fabbrica, l'utente corrente è inoltre necessario eliminare il dispositivo e poi riconnetterlo. Altrimenti, il dispositivo ha eliminato la password del router e non è in grado di connettersi.
3. Se il monitor si è associato correttamente alla rete, ma l'adattatore si spegne e si riaccende. I clienti non devono riconfigurare nuovamente le impostazioni di connessione di rete e la data e l'ora. Verrà riparato da solo nella stessa rete e ci vorranno 2 minuti per completare il processo senza ulteriori configurazioni.

Anche altre impostazioni configurate dai clienti rimarranno le stesse delle impostazioni del dispositivo prima dello stato di spegnimento. La chiamata da esterno a interno può essere avviata una volta che il display si accende, indipendentemente dalla connettività di rete.

Definizione della funzione dell'app

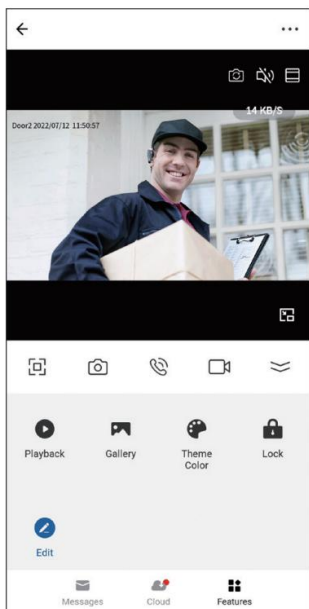

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cambio canale. Attiva Porta1/Porta2/ Telecamera1/Telecamera2 prima tramite il menu dell'unità interna. |
| | Muto |
| | Ingrandisci |
| | A schermo intero |
| | Scatta foto tramite App e salvato nell'album mobile |
| | Parlare |
| | Registra video tramite app e salvato nell'album mobile |
| | Riproduzione video memorizzata nella scheda SD tramite calendario |
| | Guarda il video e foto scattata da App |
| | Modalità chiara / Modalità scura opzionale |
| | Rilasciare il lucchetto |
| | Servizio cloud per salvare le videochiamate e video con rilevamento del movimento |